


UKŁAD KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:75

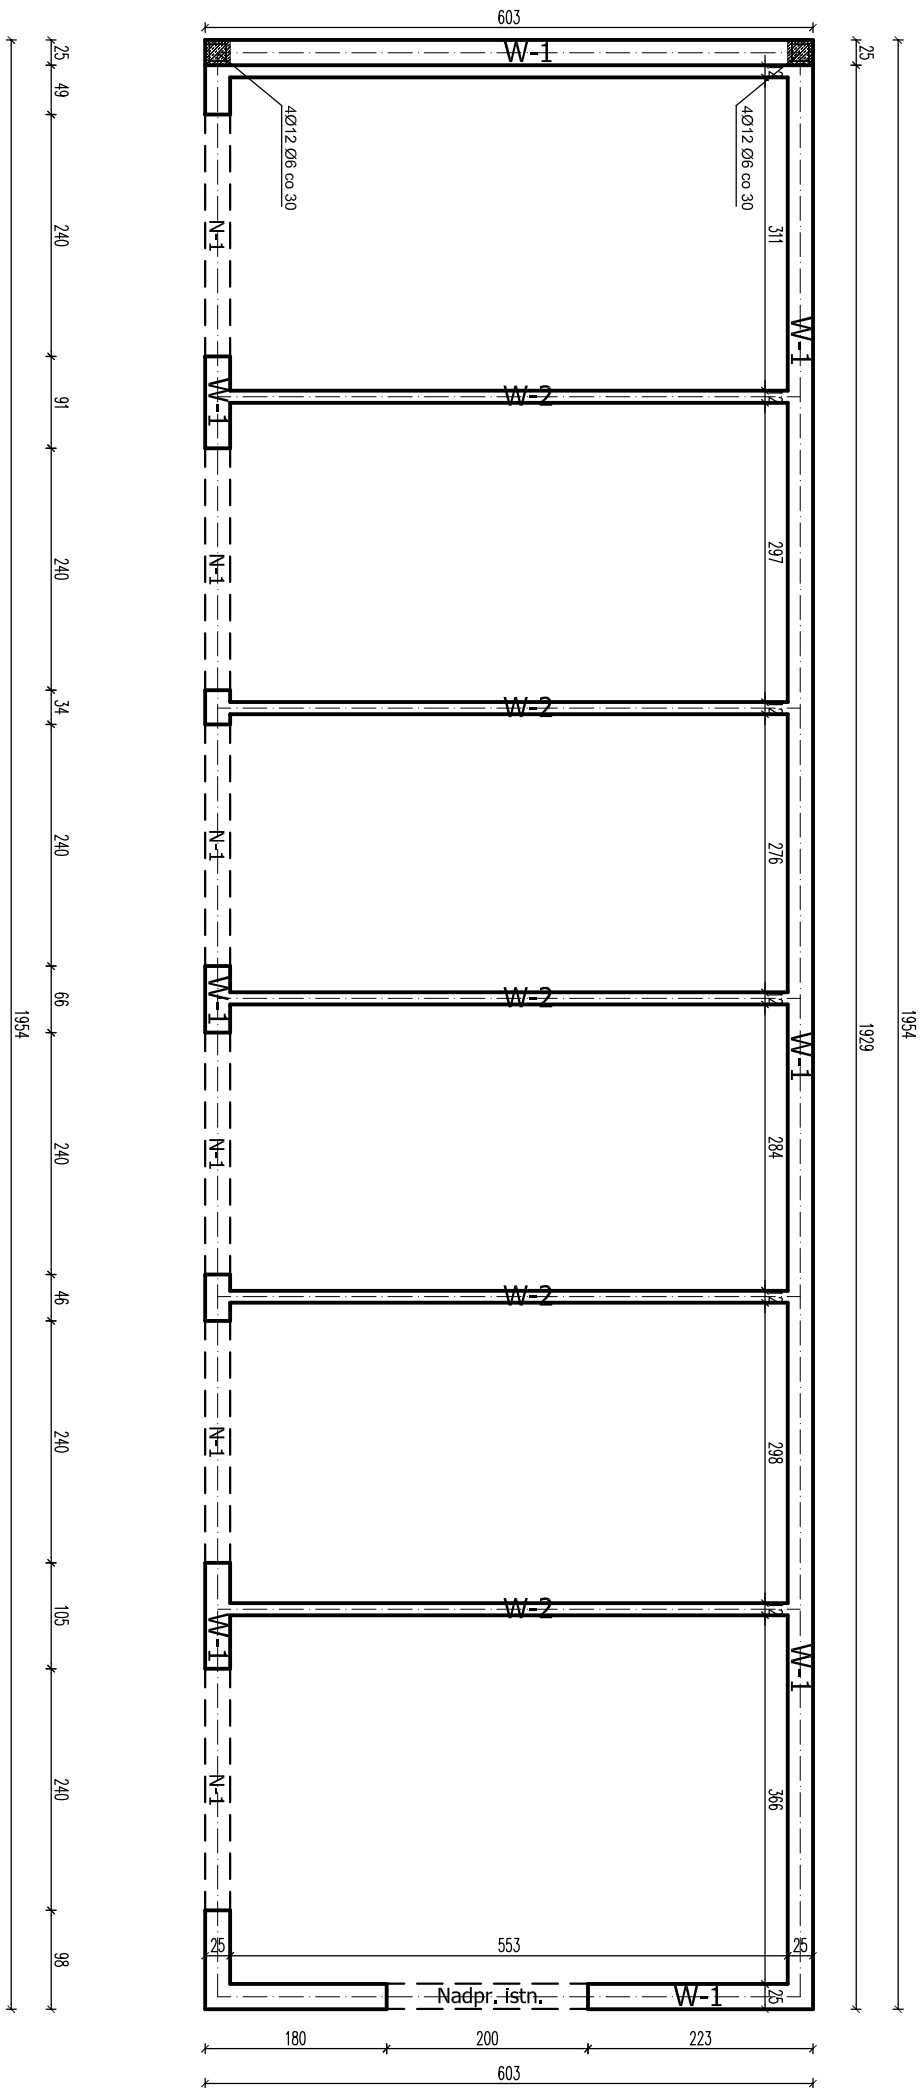

Wieniec W-1 25x25 cm - zbr. główne A-IIIN RB500W 4Ø12mm, strżemiona A-I StO Ø6 co 20cm.
Wieniec W-2 12x25 cm - zbr. główne A-IIIN RB500W 4Ø10mm, strżemiona A-I StO Ø6 co 20cm.
Nadproże N-1 24x24 cm - A-IIIN RB500W 3Ø12 mm dołem 2Ø12 mm góra, strżemiona A-I StO Ø6 co 20cm, zagęszczane co 10 cm w strżach przypodporowych (1/5 rozpiętości).

BETON C15/20
Stal A-I StO-Ø6
A-IIIN RB500W-Ø12
OTULINA 20mm

| UKŁAD KONSTRUKCYJNY | | | |
|----------------------------------|---|------------------|-------------|
| NAZWA INWESTYCJI | REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO | | |
| ADRES INWESTYCJI | Biała Podlaska, działka nr ew. 1220 | | |
| OBIEKT | BUDYNEK GOSPODARCZY | | |
| INWESTOR | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Filia w Białej Podlaskiej | | |
| ADRES | 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2 | | |
| Imię i Nazwisko | | Nr upr. | Podpis |
| PROJEKTANT | | | |
| Branża: Architektura Konstrukcja | | Data: 04-04-2023 | Skala: 1:75 |
| | | | Nr rys: 4 |
| | | | Sit. |